



AUSTRITTSFILTER GV 80


EXHAUST FILTER GV 80

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

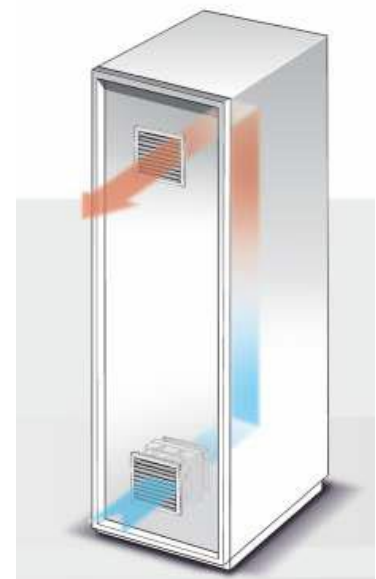

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G2 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in EMV-Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G2 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 80
Artikelnummer Part number	11 080 050
Breite Width	80 mm
Höhe Height	80 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	4 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	12 mm
Montageausbruch Installation cut-out	68 x 68 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G2 IP54 with filter mat G2
Gewicht Weight	26 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 80

- RAL 7032 / RAL 9011
- EMV-Ausführung





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 80

- RAL 7032 / RAL 9011
- EMC Version

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 815P	Ersatz-Filtermatte P15/150S G2 Replacement filter mat P15/150S G2	12 080 15VE	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

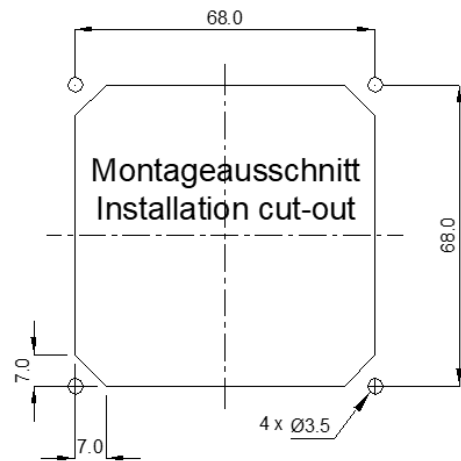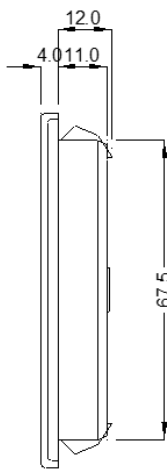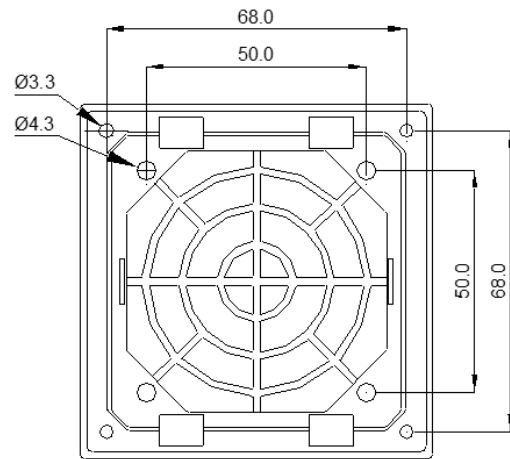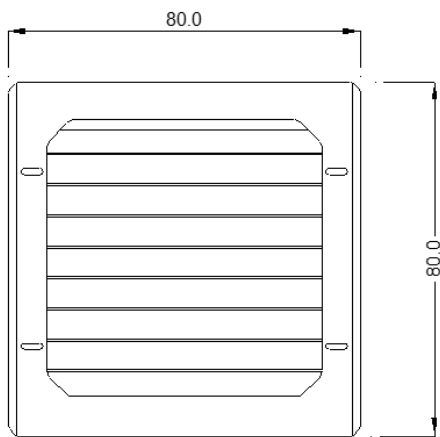

Achteckiger Ausschnitt und Bohrungen nur bei Schraubbefestigung.
Alle Maße in mm.

Octagonal cut-out and drill-holes are only necessary for screw-fastening.
All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittfilter GV 80 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 80 incl. filter mat
- Instruction manual



AUSTRITTSFILTER GV 100


EXHAUST FILTER GV 100

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

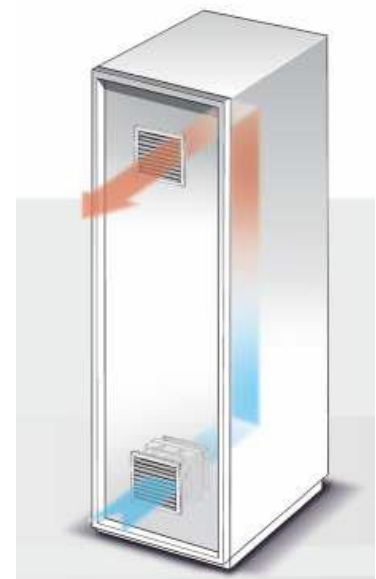

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G2 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in EMV-Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G2 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 100
Artikelnummer Part number	11 115 050
Breite Width	105 mm
Höhe Height	105 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	4,5 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	12 mm
Montageausbruch Installation cut-out	92 x 92 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G2 IP54 with filter mat G2
Gewicht Weight	46 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 100

- RAL 7032 / RAL 9011
- EMV-Ausführung





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 100

- RAL 7032 / RAL 9011
- EMC Version

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 115P	Ersatz-Filtermatte P15/150S G2 Replacement filter mat P15/150S G2	12 100 15VE	
KB 100	Kiemenblech Gill plate	14 100 070	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

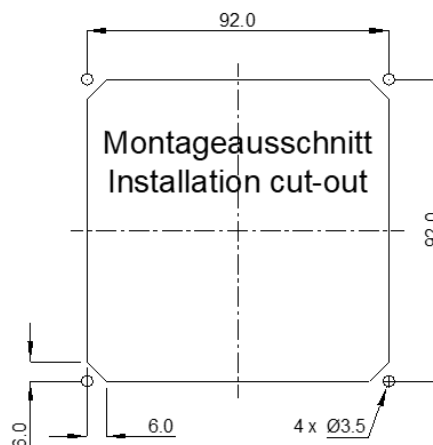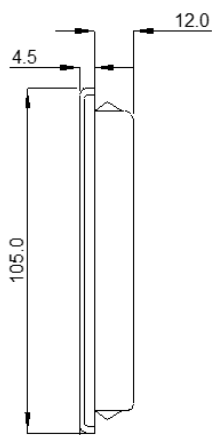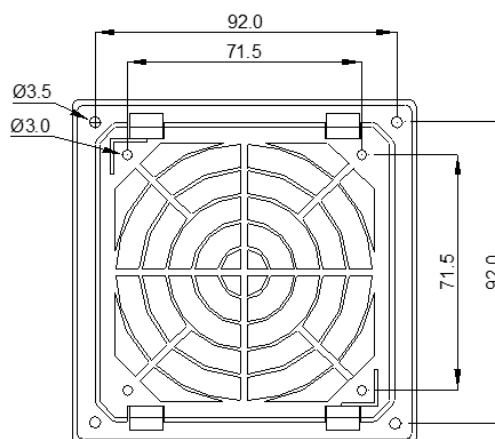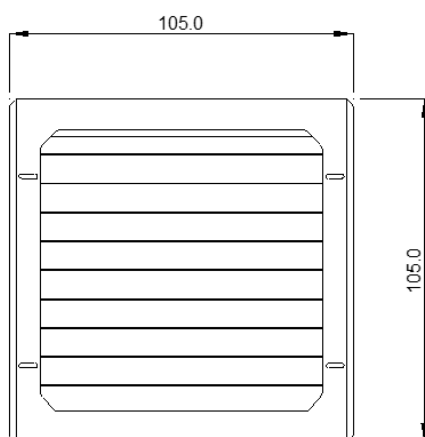

Achteckiger Ausschnitt und Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.
Octagonal cut-out and drill-holes are only necessary for screw-fastening. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Filterlüfter GV 100 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Filter Fan GV 100 incl. filter mat
- Instruction manual



AUSTRITTSFILTER GV 200


EXHAUST FILTER GV 200

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

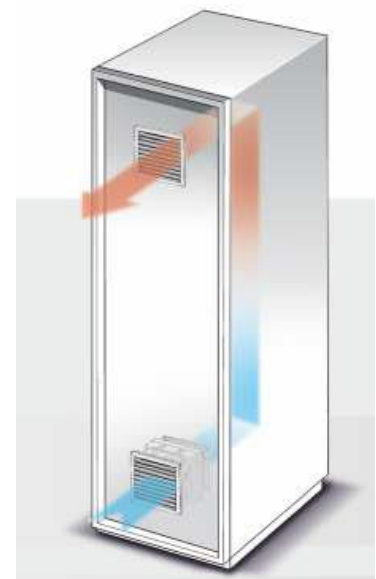

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in EMV- Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 200
Artikelnummer Part number	11 235 050
Breite Width	130 mm
Höhe Height	130 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	5 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	24 mm
Montageausbruch Installation cut-out	116 x 116 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	84 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 200

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filtermatte G4, P15/500S
- EMV-Ausführung (elektromagnetische Verträglichkeit)





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 200

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filter mat G4, P15/500S
- EMC Version (Electromagnetic Combability)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 235P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 Replacement filter mat P15/350S G3	12 200 35VE	
KB 200	Kiemenblech Gill plate	14 200 070	
AV 200	Strahlwasserhaube Filter fan shrouds	14 200 700	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

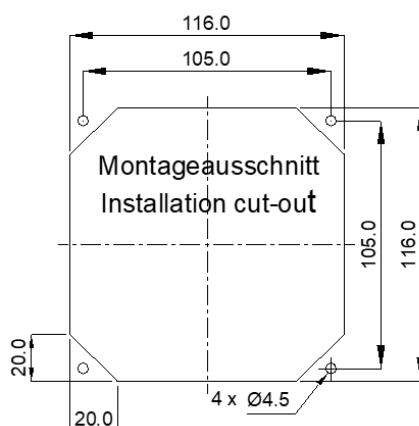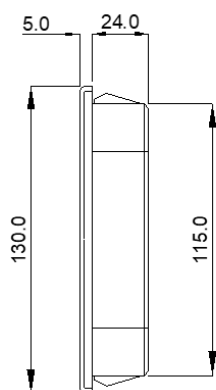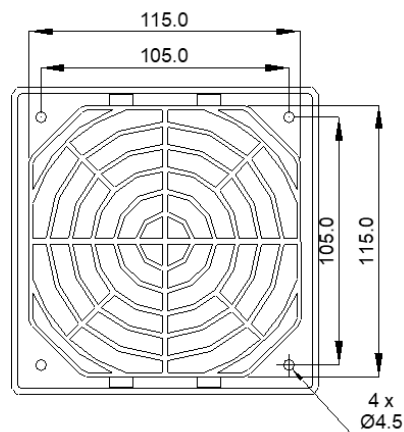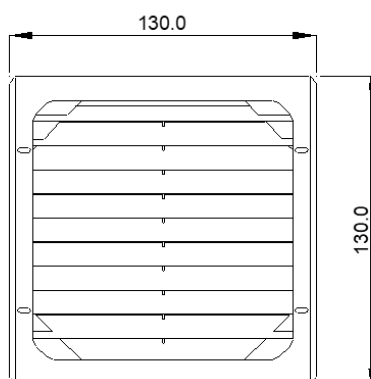

Achteckiger Ausschnitt und Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.

Octagonal cut-out and drill-holes are only necessary for screw-fastening. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittsfilter GV 200 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 200 incl. filter mat
- Instruction manual



AUSTRITTSFILTER GV 250


EXHAUST FILTER GV 250

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

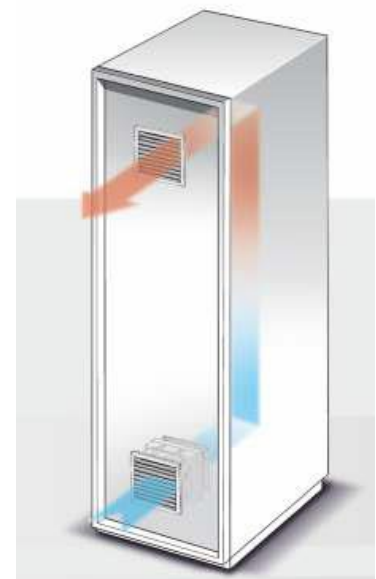

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in IP55- und EMV- Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in IP55 and EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 250
Artikelnummer Part number	11 253 050
Breite Width	148 mm
Höhe Height	148 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	5,5 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	22 mm
Montageausbruch Installation cut-out	125 x 125 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	126 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 250

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filtermatte G4 P15/500S
- IP55-Ausführung
- EMV-Ausführung (elektromagnetische Verträglichkeit)





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 250

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filter mat G4 P15/500S
- IP55 Version
- EMC Version (Electromagnetic Compatibility)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 0135P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 Replacement filter mat P15/350S G3	12 001 35VE	
ZF 250	Z-Line Filter IP55 Z-line filter IP55	12 250 ZF	
KB 250	Kiemenblech Gill plate	14 250 070	
AV 250	Strahlwasserhaube Filter fan shrouds	14 250 700	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

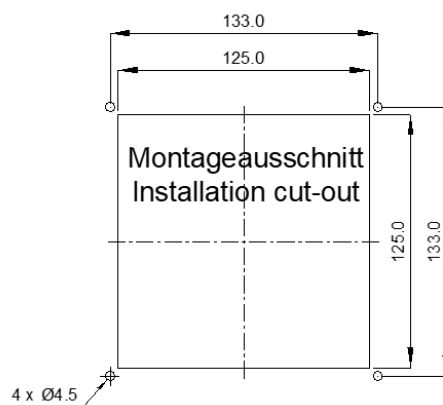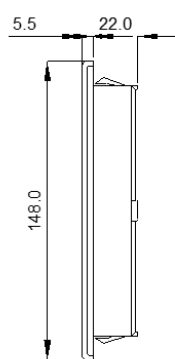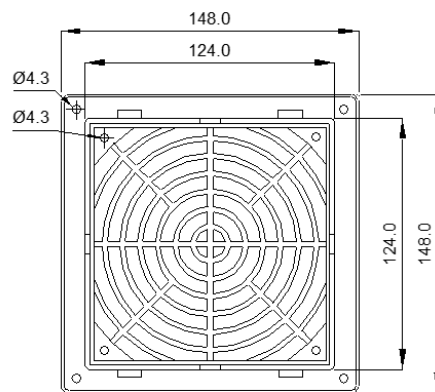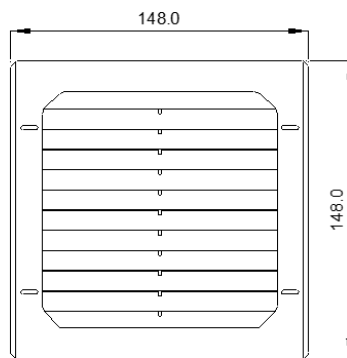

Alle Maße in mm.
All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittsfilter GV 250 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 250 incl. filter mat
- Instruction manual



AUSTRITTSFILTER GV 300


EXHAUST FILTER GV 300

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

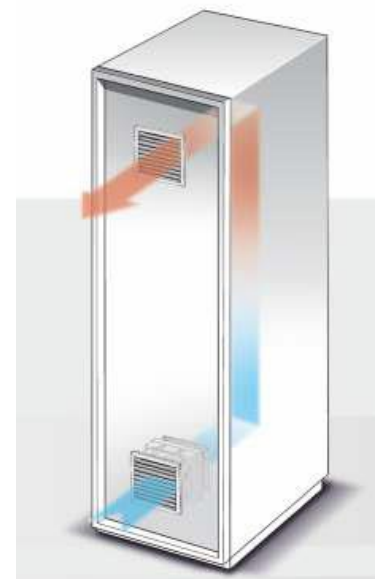

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in IP55- und EMV- Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in IP55 and EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 300
Artikelnummer Part number	11 335 050
Breite Width	204 mm
Höhe Height	204 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	6 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	26 mm
Montageausbruch Installation cut-out	177 x 177 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	238 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 300

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filtermatte G4 P15/500S
- Lüftereinstellung saugend
- IP55-Ausführung
- EMV-Ausführung (elektromagnetische Verträglichkeit)





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 300

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filter mat G4 P15/500S
- Fan setting sucking
- IP55 Version
- EMC Version (Electromagnetic Compatibility)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 335P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 Replacement filter mat P15/350S G3	12 300 35VE	
ZF 300	Z-Line Filter IP55 Z-line filter IP55	12 300 ZF	
KB 300	Kiemenblech Gill plate	14 300 070	
AV 300	Strahlwasserhaube Filter fan shrouds	14 300 700	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

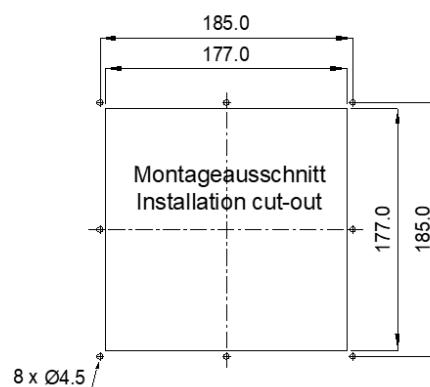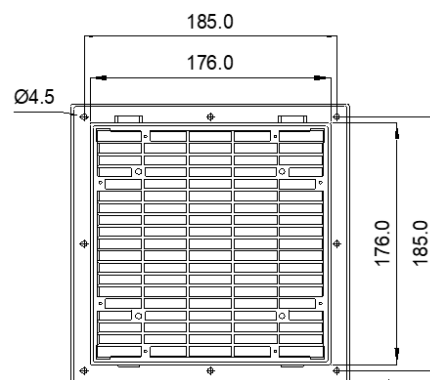

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.
Drill-holes are only necessary for screw-fastening. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittsfilter GV 300 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 300 incl. filter mat
- Instruction manual



AUSTRITTSFILTER GV 400/500


EXHAUST FILTER GV 400/500

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

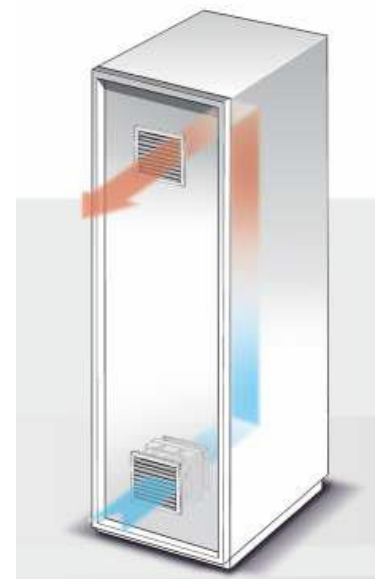

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in IP55- und EMV- Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in IP55 and EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 400/500
Artikelnummer Part number	11 435 050
Breite Width	250 mm
Höhe Height	250 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	6 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	31 mm
Montageausbruch Installation cut-out	223 x 223 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	388 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 400

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filtermatte G4 P15/500S
- IP55-Ausführung
- EMV-Ausführung (elektromagnetische Verträglichkeit)





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 400

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filter mat G4 P15/500S
- IP55 Version
- EMC Version (Electromagnetic Compatibility)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 435P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 Replacement filter mat P15/350S G3	12 400 35VE	
ZF 400/500	Z-Line Filter IP55 Z-line filter IP55	12 400 ZF	
KB 400	Kiemenblech Gill plate	14 400 070	
AV 400/500	Strahlwasserhaube Filter fan shrouds	14 400 700	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

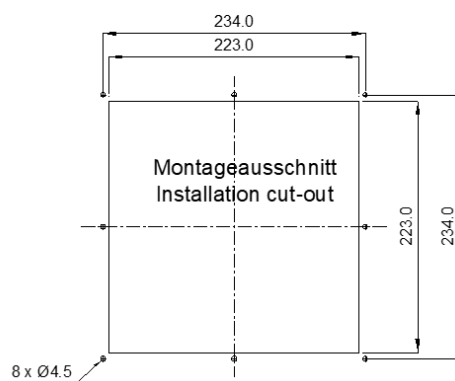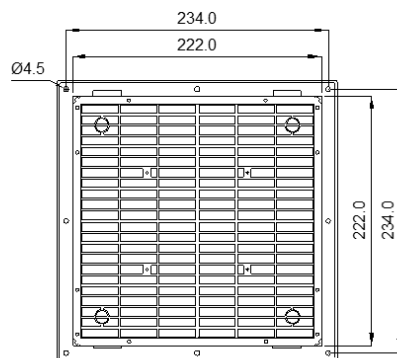

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.

Drill-holes are only necessary for screw-fastening. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittsfilterlüfter GV 400/500 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 400/500 incl. filter mat
- Instruction manual



AUSTRITTSFILTER GV 600/700


EXHAUST FILTER GV 600/700

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

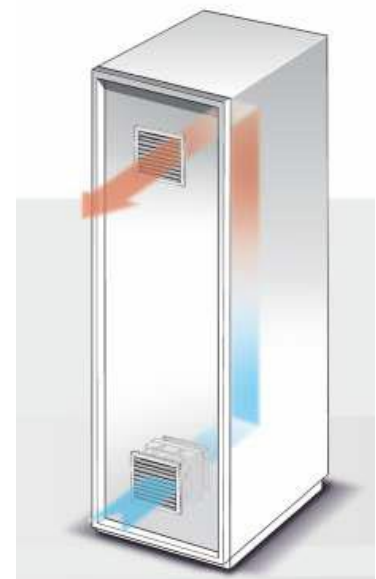

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in IP55 und EMV- Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in IP55 and EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 600/700
Artikelnummer Part number	11 635 050
Breite Width	323 mm
Höhe Height	323 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	6,5 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	148 mm
Montageausbruch Installation cut-out	292 x 292 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	628 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 600/700

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filtermatte G4 P15/500S
- IP55-Ausführung
- EMV-Ausführung (elektromagnetische Verträglichkeit)





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 600/700

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filter mat G4 P15/500S
- IP55 Version
- EMC Version (Electromagnetic Compatibility)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 735P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 Replacement filter mat P15/350S G3	12 700 35VE	
ZF 600/700	Z-Line Filter IP55 Z-line filter IP55	12 700 ZF	
KB 600	Kiemenblech Gill plate	14 600 070	
AV 600/700	Strahlwasserhaube Filter fan shrouds	14 600 700	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

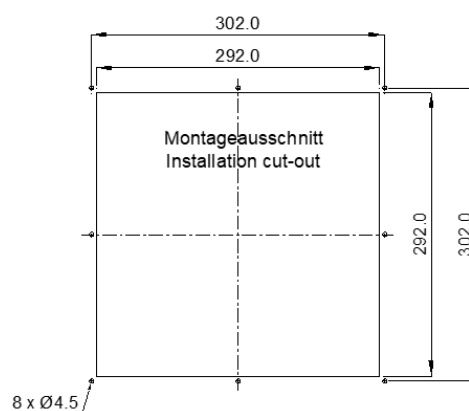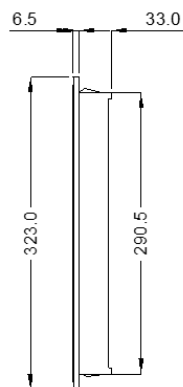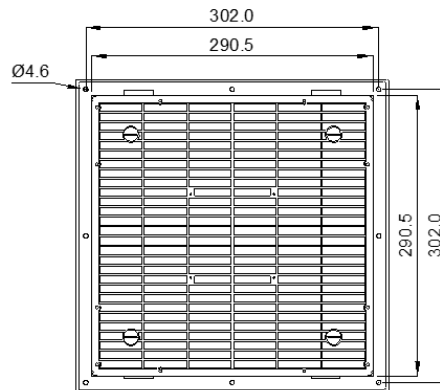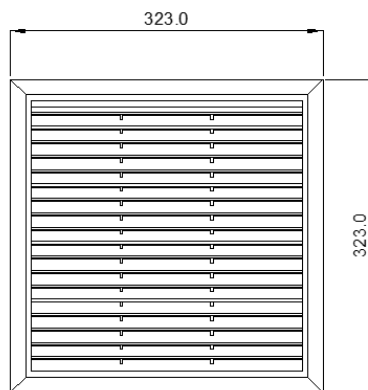

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.
Drill-holes are only necessary for screw-fastening. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittsfilter GV 600/700 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 600/700 incl. filter mat
- Instruction manual